


Bacs pour charges lourdes, série SL, avec 1/2 côté rabattable au petit côté

**SLK86424K | Fiche technique**

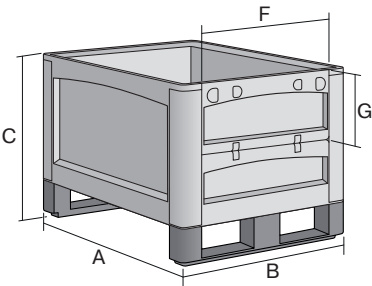

Pos. Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901

|   |                                  |        |
|---|----------------------------------|--------|
| A | Longueur extérieure au bord sup. | 800 mm |
| B | Largeur extérieure au bord sup.  | 600 mm |
| C | Hauteur                          | 520 mm |

Caractéristiques produit

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Poids propre             | 13,90 kg            |
| Capacité de gerbage*     | 1500 kg             |
| *Capacité de charge      | 500 kg              |
| Volume                   | 145 litres          |
| Trous d'évacuation d'eau | sur demande         |
| Garantie                 | 5 year BITO QUALITY |
| ESD                      | No                  |
| Sécurité alimentaire     | ✓                   |
| Matériau                 | PP                  |
| Article en stock         | ✓                   |
| Pièces/palette           | 8                   |
| pcs/lot                  | 1                   |
| coloris                  | gris                |
| Réf.                     | 52-30356            |

Autres coloris / coloris spéciaux disponibles sur demande  
Toutes les informations écrites ou orales sur les propriétés et les applications des produits sont fournies en toute conscience. Ces indications sont basées sur notre expérience et ne peuvent pas être garanties comme étant les seules propriétés contraignantes du produit. Il est de la responsabilité du client de vérifier si la marchandise commandée est adaptée à l'utilisation prévue. Pour toutes les dimensions, des variations dimensionnelles sont possibles dans le cadre des tolérances de fabrication en vigueur.

\* Les données de capacité de charge selon la norme EN 13117 se réfèrent à une température ambiante de 23 °C.

Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Longueur extérieure au bord sup.        | 800 mm      |
| Largeur extérieure au bord sup.         | 600 mm      |
| Hauteur                                 | 520 mm      |
| Longueur intérieure au bord supérieur   | 739 mm      |
| Largeur intérieure au bord sup.         | 539 mm      |
| Longueur intérieure à la base           | 725 mm      |
| Largeur intérieure à la base            | 525 mm      |
| Hauteur intérieure                      | 373 mm      |
| dimensions intérieures utiles L x l x H | mm          |
| Hauteur de gerbage                      | 2080 mm     |
| Dimensions étiquettes L x l             | 210 x 60 mm |

Marquage

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Marquage par tamponnage en façade   | 250 x 100 mm |
| Marquage par tamponnage grand côté  | 250 x 100 mm |
| Marquage par sérigraphie en façade  | 260 x 185 mm |
| Marquage par sérigraphie grand côté | 460 x 185 mm |
| Marquage à chaud en façade          | 250 x 100 mm |
| Marquage à chaud grand côté         | 250 x 100 mm |

Information & Service  
[www.bito.com](http://www.bito.com)



# Bacs pour charges lourdes, série SL, avec 1/2 côté rabattable au petit côté

## SLK86424K | Accessoires



**Tapis antidérapants**  
pour bacs pour charges lourdes,  
série SL  
l 720 x l 520 x H 8 mm  
**52-30380**



**Séparateurs emboîtables**  
en largeur  
l 524 x l 5 x H 180 mm  
**52-30384**



**Séparateurs emboîtables**  
en longueur  
l 724 x l 5 x H 180 mm  
**52-30385**



**Porte-étiquettes**  
l 240 x H 80 mm  
**52-30386**



**Couvercle coiffant**  
l 800 x l 600 mm  
**52-30500**



**Pochettes porte-documents**  
fixation auto-adhésive  
3 côtés ouverts  
l 175 x l 105 mm  
**6-5031**

Information & Service  
**www.bito.com**

**BITO**  
LAGERTECHNIK