


Bacs gerbables et emboîtables, série U-Turn, avec pochettes de préhension et fond nervuré

DSB64321R | Fiche technique

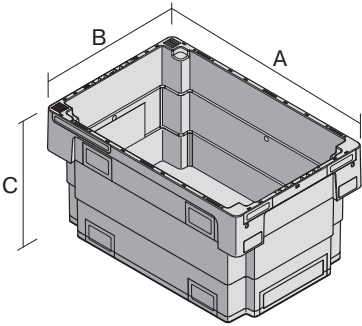

Pos.	Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901	
A	Longueur extérieure au bord sup.	600 mm
B	Largeur extérieure au bord sup.	400 mm
C	Hauteur	320 mm

Caractéristiques produit		* Charges selon la norme EN 13117		Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901	
Poids propre	2,38 kg			Longueur extérieure au bord sup.	600 mm
*Capacité de charge	35 kg			Largeur extérieure au bord sup.	400 mm
Volume	62 litres			Hauteur	320 mm
Garantie	5 year BITO QUALITY			Longueur intérieure à la base	548 mm
ESD	Version ESD sur demande			Largeur intérieure à la base	348 mm
Résistance thermique	-20°C à +80°C			Hauteur intérieure utile (bacs empilés)	286 mm
Sécurité alimentaire	✓				
Matériau	PP				
Article en stock	–				
pcs/lot	1				
coloris	gris				
Réf.	C0501-0005				

Autres coloris / coloris spéciaux disponibles sur demande

Toutes les informations écrites ou orales sur les propriétés et les applications des produits sont fournies en toute conscience. Ces indications sont basées sur notre expérience et ne peuvent pas être garanties comme étant les seules propriétés contraignantes du produit. Il est de la responsabilité du client de vérifier si la marchandise commandée est adaptée à l'utilisation prévue. Pour toutes les dimensions, des variations dimensionnelles sont possibles dans le cadre des tolérances de fabrication en vigueur.

Information & Service
www.bito.com



Bacs gerbables et emboîtables, série U-Turn, avec pochettes de préhension et fond nervuré

DSB64321R | Accessoires




Scellés de sécurité
MBP1 - pour la BITOBOX MB
6-10810



Plombage à codes à barres
MBP3 - pour la BITOBOX MB toutes dimensions et pour bacs XL 800 x 600 mm
6-31550



Côtés avec encoches porte-sacs
peut être démonté
6-31553



Couvercle coiffant
pour bacs gerbables et emboîtables, série U-Turn
pliable
l 600 x l 400 mm
78-51030