

# BITOBOX SET D'ISOLATION THERMIQUE


**BITO**  
SYSTEMES

Transport fiable et sécurisé

+2°C À +8°C  
POUR AU MOINS  
12 HEURES

2 DIMENSIONS -  
ADAPTÉES POUR DES BACS  
BITOBOX MB

FACILE À  
MANIPULER

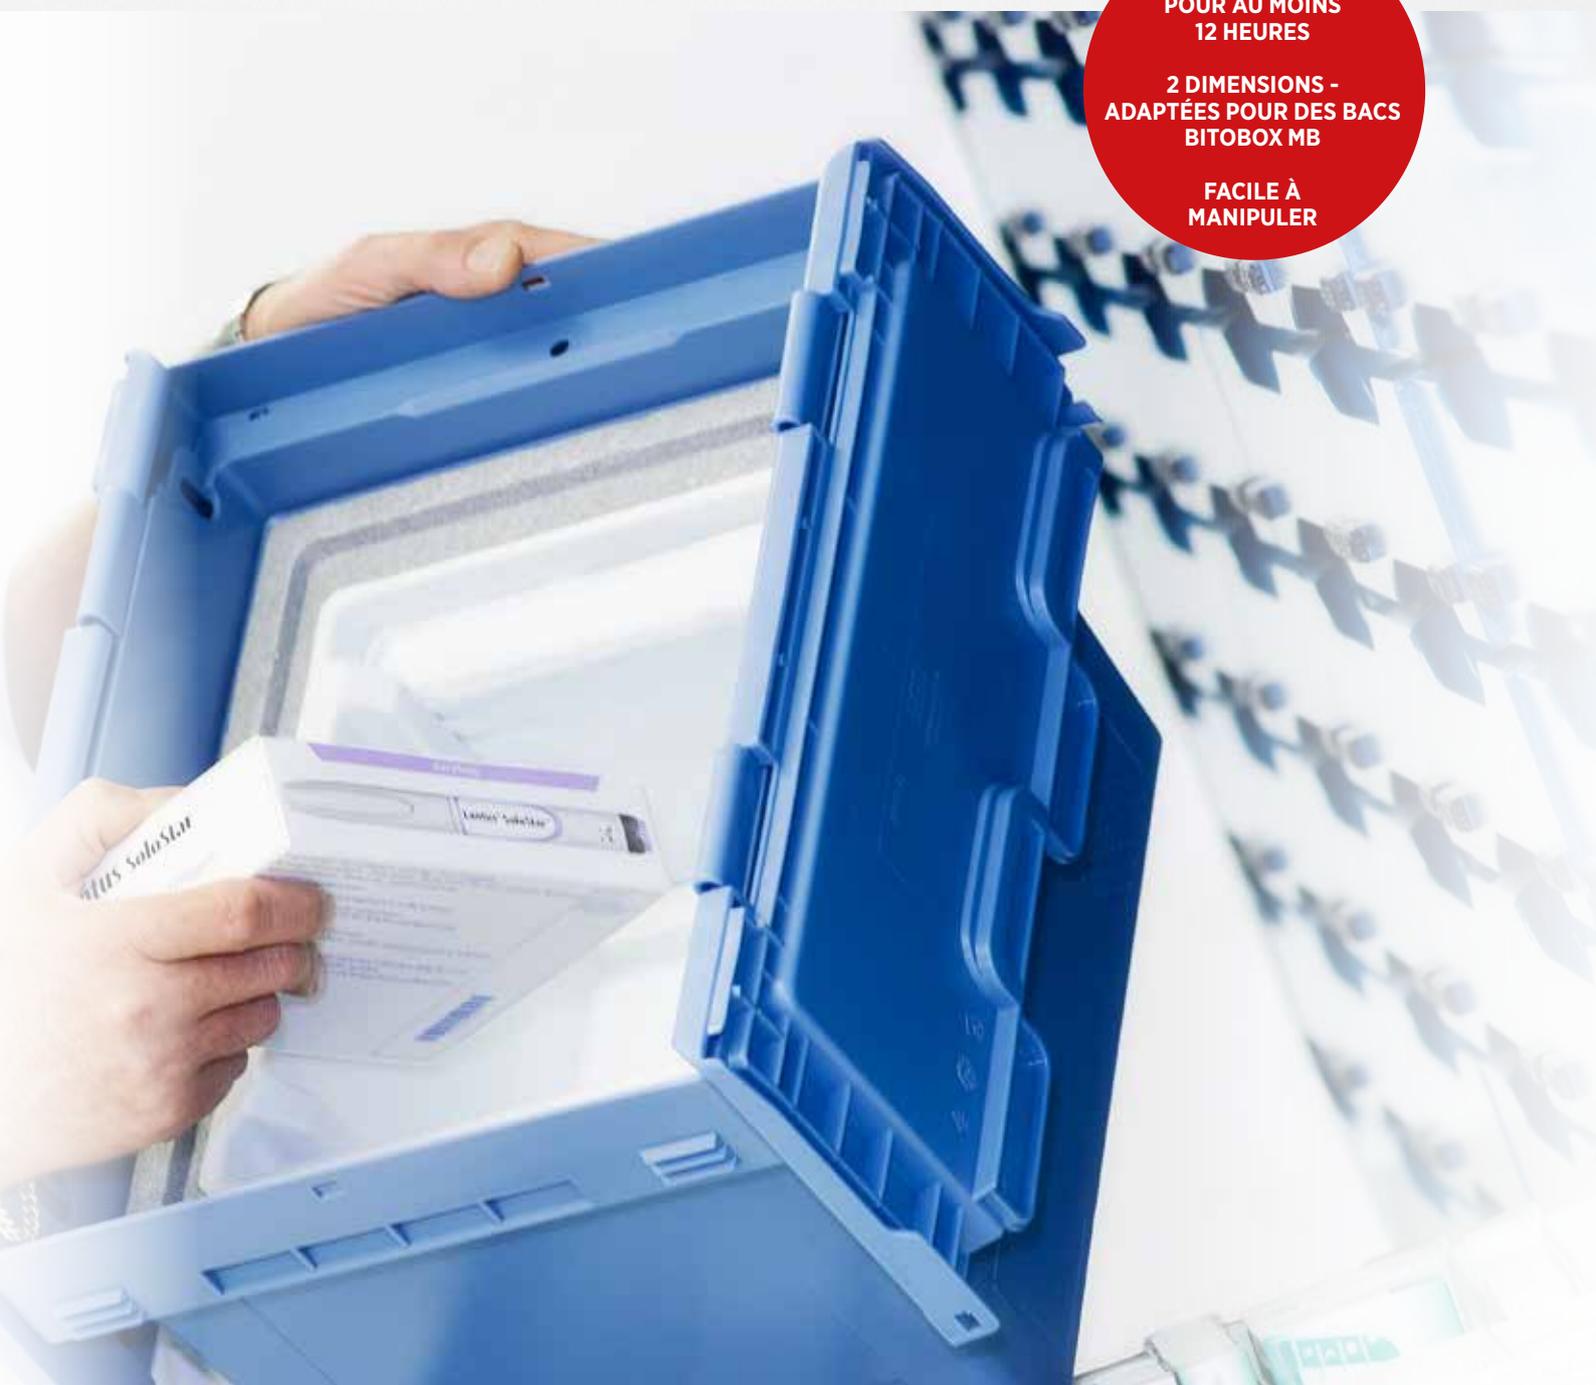


[www.bitocom](http://www.bitocom)

# SÛR & FIABLE AU TRANSPORT


Avantages de la combinaison du  
set d'isolation thermique au bac BITOBOX MB :

**2 - 8 °C**  
POUR AU MOINS  
12 HEURES

« Été »  
Ligne temps-température avec isolation thermique

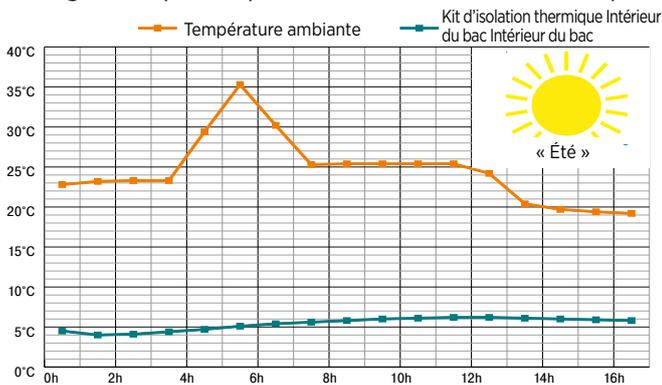

« Hiver »  
Ligne temps-température avec isolation thermique

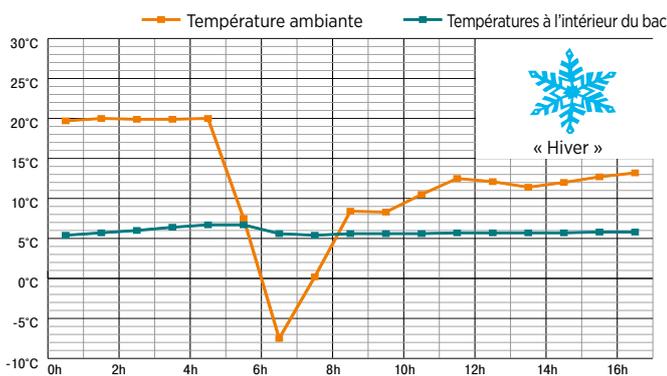

Idéal pour transporter des marchandises sensibles à la température, telles que des médicaments, vaccins, etc.

Le risque d'endommagement et d'altération pendant le transport est minimisé.

Température contrôlée entre 2 et 8°C pendant au moins 12 heures

Acheter en toute confiance : grâce au sigle de sécurité Euro Label Instructions pour l'adaptation aux températures d'été et d'hiver sur [www.bito.com](http://www.bito.com)\*

\*

Lors d'une température ambiante constante de 20°C deux accumulateurs de froid sont suffisants pour maintenir la température à l'intérieur du bac entre 2 et 8°C pendant une durée de 8 heures.

## 5 litres Set d'isolation thermique 4327

- + Volume utile 5 litres  
Dimensions int. LxIxH : 170x170x170 mm
- + 3 accumulateurs de froid (blanc ; Icecatch® Solid Isolated)
- + Insert réalisé en PS (blanc ; le set est également disponible sans insert)
- + Revêtement Neopor® (gris)
- + adapté au bac **BITOBOX** MBD43271  
Dimensions de base LxIxH : 410x300x290 mm

## 17 litres Set d'isolation thermique 6427

- + Volume utile 17 litres  
Dimensions int. LxIxH : 360x260x160 mm
- + 3 accumulateurs de froid (blanc ; Icecatch® Solid Isolated)
- + Insert réalisé en PS (blanc ; le set est également disponible sans insert)
- + Revêtement Neopor® (gris)
- + adapté au bac **BITOBOX** MBD64271  
Dimensions de base LxIxH : 610x400x290 mm



3 accumulateurs de froid Icecatch® Solid Isolated assurent une température parfaitement contrôlée. Couche d'isolation pour prévenir que les accumulateurs ne se collent l'un à l'autre.

Insert réalisé en PS pour un nettoyage facile. Approprié pour installations de lavage jusqu'à 60°C.

Le revêtement Neopor® permet d'obtenir des valeurs d'isolation optimales.

Parfaitement adapté aux bacs de distribution :  
- MBD43271 (400x300x290 mm)  
- MBD64271 (600x400x290 mm)

**BITOBOX MB**

SÛR ET FIABLE AU TRANSPORT

# KIT D'ISOLATION THERMIQUE + BITOBOX MB

Échantillon gratuit au prix spécial ! Contactez-nous.



Réf.	Désignation	Quantité	Prix € / lot	Total H.T. €
<b>ÉCHANTILLON au prix spécial*</b>	5 litres Set d'isolation thermique + BITOBOX MB	la pièce	20,00	20,00
<b>6-31363</b>	5 litres Set d'isolation thermique			
<b>6-11124</b>	BITOBOX MB D43271 (petit)			
<b>6-31364</b>	17 litres Sets d'isolation thermique			
<b>6-11120</b>	BITOBOX MB D64271 (grand)			

Conditions de vente : Tous les prix sont établis en € H.T. (hors taxes), emballage compris. La TVA et les frais de transport sont facturés en sus. Toute commande dont le montant est inférieur à 150 € H.T. sera majorée d'une somme forfaitaire de 20 € destinée à couvrir les frais administratifs. Nous nous réservons le droit de faire des modifications des prix dues aux fluctuations dans le prix des matériaux primaires, aux modifications techniques et aux erreurs d'impression. Toute commande est exclusivement basée sur nos conditions générales de vente. Nos offres sont exclusivement valables pour besoins industriels et professionnels. Nos fournitures sont livrées sous réserve de paiement intégral de leur prix en principal, intérêts et frais. Sauf avis contraire, les règlements de nos factures seront opérés par chèque ou virement à 30 jours nets au plus tard à compter de la date de réception des marchandises. Le droit applicable est le droit français. En cas de litige et à défaut de règlement amiable, le Tribunal de Commerce du siège de BITO SYSTEMES sera seul compétent. \* Pas de forfait pour commandes d'un bac échantillon.

[shop.bito.com/fr-fr/](http://shop.bito.com/fr-fr/)



## BITO SYSTEMES

1 avenue des 22 arpents  
F-77230 MOUSSY-LE-NEUF  
Tél. +33 1 728490 20  
Fax +33 1 728490 30  
info@bito.fr  
www.bito.com