



NT 30/1 Tact Te H

Mit einer garantierten Filtrationseffizienz von 99,995 Prozent ist der Nass-/Trockensauger 30/1 Tact Te H erste Wahl zur Beseitigung gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklasse H.



1 Filtrationssystem mit H-Filter und Filterabreinigungssystem Tact

- Direktes Einsaugen weniger gefährlicher Stäube in den Behälter. Filtrationseffizienz: 99,995 Prozent.
- Größtmöglicher Gesundheitsschutz ohne Einbußen bei Saugleistung oder Filterstandzeit.

2 Erfüllt Prüfungsanforderungen der Staubklasse H mit Zusatzprüfung „Asbest“ gemäß TRGS 519

- Für asbesthaltigen Staub dürfen in Deutschland nur Sicherheitssauger mit dieser Zulassung eingesetzt werden.

3 Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör

- Anwender sind wirksam vor Stromschlägen durch elektrostatische Aufladung geschützt.

4 Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik

- Te-Versionen sind serienmäßig mit Steckdose, Ein-/Ausschaltautomatik und Antistatikvorbereitung ausgestattet.



NT 30/1 Tact Te H

- Komplettes Antistatiksysteem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatanlauf für E-Werkzeuge
- Zugelassen zur Asbestsanierung

Technische Daten


| | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Bestell-Nr. | 1.148-237.0 | |
| EAN-Code | 4054278061306 | |
| Stromart | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Luftmenge | l/s | 74 |
| Vakuum | mbar / kPa | 273 / 27,3 |
| Behälterinhalt | l | 30 |
| Aufnahmeleistung | W | 1380 |
| Standardnennweite | | DN 35 |
| Länge Gumminetzkabel | m | 7,5 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 69 |
| Gewicht | kg | 14,4 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 560 × 370 × 580 |

Ausstattung

| | | | | |
|---|------------------|----------------------|--|-------------------|
| Sicherheitsfiltersack | Stück | 1 | Schutzklasse | I |
| Saugschlauch | m | 4 / mit Krümmer (EL) | Stopplenkrolle | ■ |
| Saugrohr | Stück × m | 2 × 0,55 / Edelstahl | Filterabreinigung | Tact Filter Clean |
| Filtertüte | | Vlies | PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung | Stück 1 |
| Nass-/Trockenbodendüse | mm | 360 | | |
| Fugendüse | | ■ | | |
| Anschlussmuffe für E-Werkzeuge | | ■ | | |
| Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge | | ■ | | |
| Antistatiksysteem | | ■ | | |
| Flachfaltenfilter | | PTFE HEPA | | |
| Stoßfester Umlaufschutz | | ■ | | |

■ Im Lieferumfang enthalten.

NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0

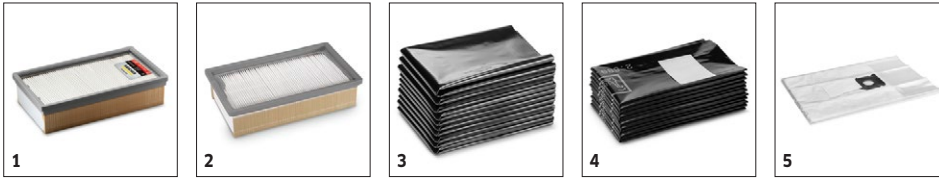

| | | Bestell-Nr. | Anzahl | | | | Preis | Beschreibung | |
|--|---|--------------------|---------------|--|--|--|--------------|---|---|
| Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H | | | | | | | | | |
| Flachfaltenfilter Safety/HEPA | 1 | 6.907-671.0 | 1 Stück | | | | | Flachfaltenfilter Safety/HEPA aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit rotem Etikett. Zertifiziert für Staubklasse H. Zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten. | ■ |
| Flachfaltenfilter HEPA-14 (H14) | 2 | 6.904-242.0 | 1 Stück | | | | | Flachfaltenfilter HEPA-14 (H14) für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Geeignet zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten. | □ |
| Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung | | | | | | | | | |
| Plastiksack zur staubfreien Entsorgung | 3 | 2.889-158.0 | 10 Stück | | | | | PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung. | □ |
| | 4 | 2.889-231.0 | 10 Stück | | | | | PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung. 10 Stück. | □ |
| Sicherheitsfiltersets/-säcke | | | | | | | | | |
| Sicherheitsfiltersack | 5 | 2.889-183.0 | 5 Stück | | | | | Sicherheitsfilterset mit Entsorgungsbeutel für Sicherheitsauger der Staubklasse H. Garantiert die staubfreie Entsorgung von gefährlichen Stäuben. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 30/1 TACT TE H

1.148-237.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Preis | Beschreibung | |
|--|----|-------------|---------|-----------|--------|--------|-------|---|---|
| Krümmer, Kunststoff | | | | | | | | | |
| Krümmer Adv, elektrisch leitend, DN 35 | 1 | 2.889-168.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen. | ■ |
| Krümmer Adv DN 35 | 2 | 2.889-170.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. | □ |
| Krümmer NW40 | 3 | 2.889-171.0 | 1 Stück | DN 40 | | | | Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. | □ |
| Krümmer elektrisch leitend NW40 | 4 | 2.889-172.0 | 1 Stück | DN 40 | | | | Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen. | □ |
| Bodendüsen | | | | | | | | | |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35 | 5 | 2.889-152.0 | 1 Stück | 35 | | 360 mm | | 360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen. | ■ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40 | 6 | 2.889-153.0 | 1 Stück | 40 | | 360 mm | | 360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen. | □ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35 | 7 | 2.889-173.0 | 1 Stück | 35 | | 300 mm | | 300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen. | □ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40 | 8 | 2.889-174.0 | 1 Stück | 40 | | 360 mm | | Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen. | □ |
| Fugendüsen | | | | | | | | | |
| Fugendüse, DN 35, 225 mm | 9 | 2.889-159.0 | 1 Stück | DN 35 | 225 mm | | | Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm. | ■ |
| Fugendüse NT Tact DN 40 | 10 | 2.889-160.0 | 1 Stück | 40 mm | 225 mm | | | Fugendüse DN 40, für neue Tact-Reihe. | □ |
| Saugrohre, Edelstahl | | | | | | | | | |
| Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Edelstahl | 11 | 2.889-192.0 | 2 Stück | 35 | 550 mm | | | Edelstahlsaugrohr-Set (2-mal 0,55 m). | ■ |
| Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl | 12 | 6.902-081.0 | 1 Stück | 40 | 500 mm | | | Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger. | □ |
| Set Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Edelstahl | 13 | 2.889-194.0 | 2 Stück | 40 | 550 mm | | | Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m). | □ |
| Autosaugdüsen | | | | | | | | | |
| Autodüse | 14 | 6.906-108.0 | 1 Stück | DN 35 | | 90 mm | | Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm. | □ |
| Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45° | | | | | | | | | |
| Gummisaugdüse, abgeschrägt 45° | 15 | 6.902-104.0 | 1 Stück | 35 mm | 220 mm | | | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger. | □ |
| | 16 | 6.902-105.0 | 1 Stück | 40 mm | 220 mm | | | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger. | □ |
| Saugrohre, Metall | | | | | | | | | |
| Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall | 17 | 2.889-191.0 | 2 Stück | 35 | 550 mm | | | Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0

KÄRCHER




| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge | Preis | Beschreibung | |
|--|----|-------------|---------|-----------|-------|-------|---|-------------------------------------|
| Saugschläuche komplett (Clipsystem) | | | | | | | | |
| Saugschlauch, elektrisch leitend | 1 | 2.889-137.0 | 1 Stück | DN 35 | 4 m | | 4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Saugschlauch DN 35 4m | 2 | 2.889-135.0 | 1 Stück | DN 35 | 4 m | | 4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, elektrisch leitend, DN 35, 2,5 m | 3 | 2.889-136.0 | 1 Stück | DN 35 | 2,5 m | | Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch DN 40, Länge 4 m | 4 | 2.889-138.0 | 1 Stück | DN 40 | 4 m | | 4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch | 5 | 2.889-139.0 | 1 Stück | DN 40 | 2,5 m | | Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, ölbeständig | 6 | 2.889-140.0 | 1 Stück | DN 40 | 4 m | | Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, elektrisch leitend | 7 | 2.889-141.0 | 1 Stück | DN 40 | 4 m | | 4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 2.889-142.0 | 1 Stück | DN 40 | 2,5 m | | Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang. | <input type="checkbox"/> |
| Reparatursets | | | | | | | | |
| Reparaturset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger | 9 | 2.889-149.0 | 1 Stück | DN 35 | | | Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem. | <input type="checkbox"/> |
| Reparaturset DN 40 Nass-/Trockensauger | 10 | 2.889-150.0 | 1 Stück | DN 40 | | | Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem. | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungsschläuche (Clipsystem) | | | | | | | | |
| Verlängerungsschlauch DN 35 Clip 2,5 m | 11 | 2.889-145.0 | 1 Stück | DN 35 | 2,5 m | | Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungsschlauch | 12 | 2.889-146.0 | 1 Stück | DN 40 | 2,5 m | | Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungsschlauch DN 35 elektrisch leitend 2,5 m | 13 | 2.889-343.0 | 1 Stück | DN 35 | 2,5 m | | | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 30/1 TACT TE H

1.148-237.0

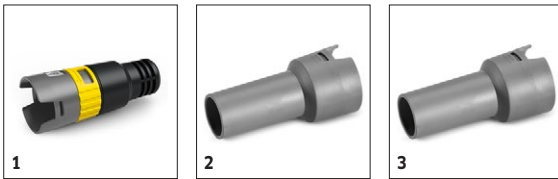

| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | | | Preis | Beschreibung |
|--|---|--------------------|---------------|------------------|--|--|--------------|---|
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend | | | | | | | | |
| Werkzeugmuffe DN 35, Clip-System | 1 | 2.889-151.0 | 1 Stück | 35 mm | | | | Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschlufschieber für das neue Clip-System. Geeignet für alle gängigen Elektrowerkzeuge. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus) | | | | | | | | |
| Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35 | 2 | 5.407-005.0 | | | | | | Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen. <input type="checkbox"/> |
| Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40 | 3 | 5.407-006.0 | | DN 40 | | | | Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen. <input type="checkbox"/> |


■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.

NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0

| | | Bestell-Nr. | Fördermenge | Länge des Produktes | Länge | Preis | Beschreibung | |
|------------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-------|-------|--------------|--|
| Teleskopstangen | | | | | | | | |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



NT 30/1 TACT TE H

1.148-237.0



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Breite | | | Preis | Beschreibung | |
|---|---|-------------|---------|--------|--|--|-------|--|--------------------------|
| Sonstiges Zubehör NT | | | | | | | | | |
| Bohrstaubdüse | 1 | 2.679-000.0 | 1 Stück | | | | | Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35 | 2 | 2.889-312.0 | | | | | | Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Anschluss elektrisch leitend für alte NT-Schläuche mit Bajonettverbindung | 3 | 5.031-436.0 | | | | | | Elektrisch leitender, universell einsetzbarer Adapter zur Verbindung alter NT-Schläuche der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.