


Drehstapelbehälter U-Turn, mit Unterfassgriffen und Doppelboden

DSB64321D | Datenblatt

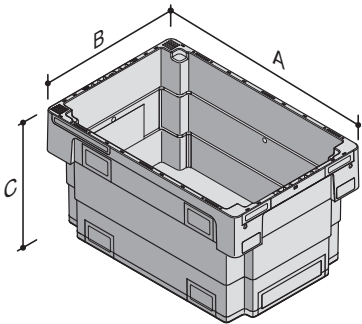

Pos. Abmessungen, Toleranzen nach DIN ISO 20457

A	Außenlänge oben	600 mm
B	Außenbreite oben	400 mm
C	Höhe	320 mm

Eigenschaften

Eigengewicht	2,72 kg
*Auflast	180 kg
*Inhaltsbelastung	50 kg
Volumen	62 Liter
Garantie	5 year BITO QUALITY
ESD	–
Temperaturbeständigkeit	–20°C bis +80°C
Lebensmittelecht	✓
Material	PP
Lagerartikel	–
Stück/VE	1
Farbe	grau
Bestell-Nr.	C0502-0001

Alle schriftlichen oder mündlichen Angaben zu den Produkteigenschaften und den Produkt-Anwendungsfeldern werden nach bestem Wissen gemacht. Die Angaben basieren auf unseren Erfahrungswerten, die regelmäßig nicht im Sinne einer Eigenschaft des Produkts zugesichert werden können. Der Besteller bleibt dafür verantwortlich selbst zu prüfen, ob sich die bestellte Ware für die von ihm vorgesehene Verwendung eignet. Alle Maßangaben unterliegen Toleranzen.

*Belastungsangaben nach EN 13117 bei 23°C Umgebungstemperatur

Abmessungen, Toleranzen nach DIN ISO 20457

Außenlänge oben	600 mm
Außenbreite oben	400 mm
Höhe	320 mm
Innenlänge unten	548 mm
Innenbreite unten	348 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel/gestapelt	286 mm

Information & Service
www.bito.com

BITO
LAGERTECHNIK

Drehstapelbehälter U-Turn, mit Unterfassgriffen und Doppelboden

DSB64321D | Zubehör



Palettenabdeckhauben

L 1238 x B 836 mm

9-18421