
Drehstapelbehälter U-Turn, mit Unterfassgriffen und Rippenboden

DSB64321R | Datenblatt



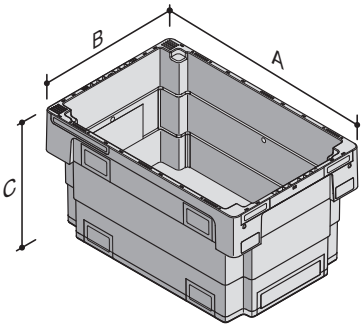

Pos.	Abmessungen, Toleranzen nach DIN ISO 20457	
A	Außenlänge oben	600 mm
B	Außenbreite oben	400 mm
C	Höhe	320 mm

Eigenschaften	
Eigengewicht	2,38 kg
*Auflast	180 kg
*Inhaltsbelastung	35 kg
Volumen	62 Liter
Garantie	5 year BITO QUALITY
ESD	ESD auf Anfrage
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C
Lebensmittelecht	✓
Material	PP
Lagerartikel	–
Stück/VE	1
Farbe	grau
Bestell-Nr.	C0501-0005

Abmessungen, Toleranzen nach DIN ISO 20457	
Außenlänge oben	600 mm
Außenbreite oben	400 mm
Höhe	320 mm
Innenlänge unten	548 mm
Innenbreite unten	348 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel/gestapelt	286 mm

Alle schriftlichen oder mündlichen Angaben zu den Produkteigenschaften und den Produkt-Anwendungsfeldern werden nach bestem Wissen gemacht. Die Angaben basieren auf unseren Erfahrungswerten, die regelmäßig nicht im Sinne einer Eigenschaft des Produkts zugesichert werden können. Der Besteller bleibt dafür verantwortlich selbst zu prüfen, ob sich die bestellte Ware für die von ihm vorgesehene Verwendung eignet. Alle Maßangaben unterliegen Toleranzen.


*Belastungsangaben nach EN 13117 bei 23°C Umgebungstemperatur

Information & Service
www.bito.com

BITO LAGERTECHNIK

Drehstapelbehälter U-Turn, mit Unterfassgriffen und Rippenboden

DSB64321R | Zubehör




Plomben
MBP1 - für BITOBOX MB
6-10810



Barcode-Plomben
MBP3 - für alle Mehrwegbehälter MB-Größen und XL-Behälter 800 x 600 mm
6-31550



Tütenleisten
demontierbar
6-31553



Stülpdeckel
für Drehstapelbehälter U-Turn
faltbar
L 600 x B 400 mm
78-51030

Information & Service
www.bito.com

BITO LAGERTECHNIK