
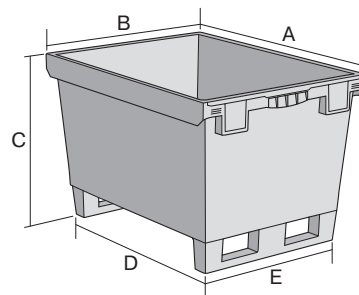


Bacs de distribution MB à fond nervuré, avec listons de gerbage montés sur charnières et semelles prémontées

MBB86321RKUFE | Fiche technique

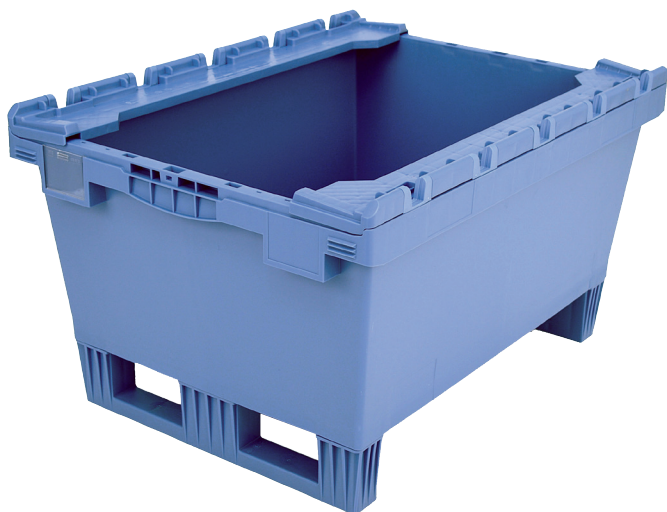

Pos. Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901

Pos.	Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901	
A	Longueur extérieure au bord sup.	800 mm
B	Largeur extérieure au bord sup.	600 mm
C	Hauteur	453 mm
D	Longueur ext. base	690 mm
E	Largeur ext. base	508 mm

Caractéristiques produit

* Charges selon la norme EN 13117

Poids propre	7,04 kg
Capacité de gerbage*	200 kg
*Capacité de charge	75 kg
Volume	109 litres
Garantie	5 year BITO QUALITY
ESD	Version ESD sur demande
Résistance thermique	-20°C à +90°C
Sécurité alimentaire	✓
Matériau	PP
Article en stock	✓
pcs/lot	1
coloris	bleu-gris
Réf.	6-15314

Autres coloris / coloris spéciaux disponibles sur demande

Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901

Longueur extérieure au bord sup.	800 mm
Largeur extérieure au bord sup.	600 mm
Hauteur	453 mm
Longueur intérieure à la base	682 mm
Largeur intérieure à la base	500 mm
Hauteur intérieure	289 mm

Information & Service
www.bito.com

BITO
LAGERTECHNIK

Bacs de distribution MB à fond nervuré, avec listons de gerbage montés sur charnières et semelles prémontées

MBB86321RKUFE | Accessoires



Protège-étiquettes

pour bacs de distribution, série MB
l 60 x H 80.4 mm

6-15244



Plateaux roulants

pour bacs de distribution MB 800 x
400 mm et 800 x 600 mm
l 720 x l 540 mm

6-19439