
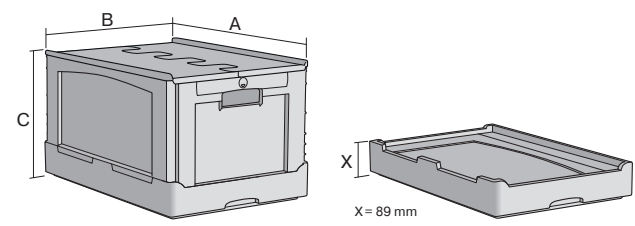


La BITOBOX pliable EQ - à poignées relevable, à fond nervuré et couvercle double rabat intégré

EQD64281LR | Fiche technique

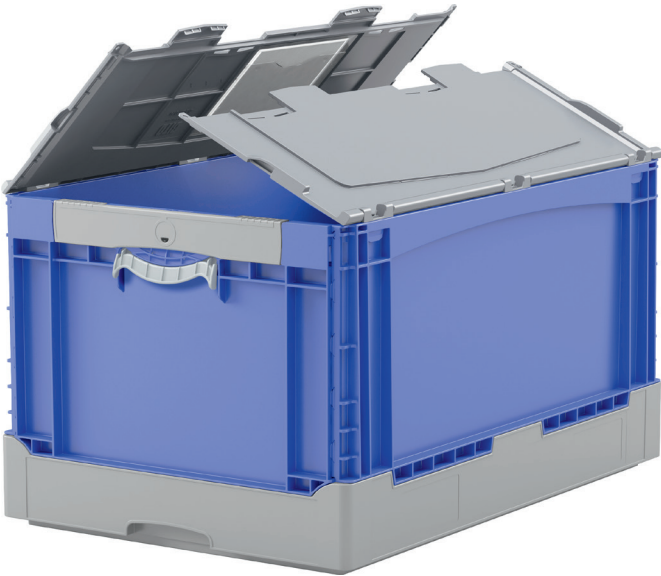

Pos.	Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901	
A	Longueur extérieure au bord sup.	600 mm
B	Largeur extérieure au bord sup.	400 mm
C	Hauteur	297 mm

Caractéristiques produit

Poids propre	3,24 kg
Capacité de gerbage*	180 kg
*Capacité de charge	50 kg
Volume	54 litres
Garantie	5 year BITO QUALITY
ESD	No
Résistance thermique	-20°C à +80°C
Sécurité alimentaire	✓
Matériau	PP
Article en stock	–
pcs/lot	1
coloris	bleu/gris
Réf.	51-31482

Autres coloris / coloris spéciaux disponibles sur demande
Toutes les informations écrites ou orales sur les propriétés et les applications des produits sont fournies en toute conscience. Ces indications sont basées sur notre expérience et ne peuvent pas être garanties comme étant les seules propriétés contraignantes du produit. Il est de la responsabilité du client de vérifier si la marchandise commandée est adaptée à l'utilisation prévue. Pour toutes les dimensions, des variations dimensionnelles sont possibles dans le cadre des tolérances de fabrication en vigueur.

* Les données de capacité de charge selon la norme EN 13117 se réfèrent à une température ambiante de 23 °C.

Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901

Longueur extérieure au bord sup.	600 mm
Largeur extérieure au bord sup.	400 mm
Hauteur	297 mm
Longueur intérieure au bord supérieur	568 mm
Largeur intérieure au bord sup.	368 mm
Longueur intérieure à la base	566 mm
Largeur intérieure à la base	366 mm
Hauteur intérieure	260 mm

Information & Service
www.bito.com

BITO
LAGERTECHNIK

La BITOBOX pliable EQ - à poignées relevable, à fond nervuré et couvercle double rabat intégré

EQD64281LR | Accessoires



Plateaux roulants

matériel des roues : PP

l 620 x l 420 mm

43-1491



Scellés de sécurité avec marquage laser

pour bacs pliables BITO EQ

51-31666



Pochettes porte-documents

fixation auto-adhésive

3 côtés ouverts

l 175 x l 105 mm

6-5031