


DSB64321 | Fiche technique

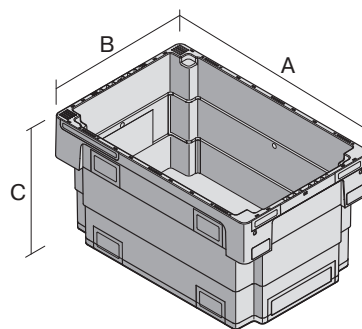

Pos. Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901

A	Longueur extérieure au bord sup.	600 mm
B	Largeur extérieure au bord sup.	400 mm
C	Hauteur	320 mm

Caractéristiques produit	* Charges selon la norme EN 13117	Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901	
Poids propre	2,00 kg	Longueur extérieure au bord sup.	600 mm
*Capacité de charge	20 kg	Largeur extérieure au bord sup.	400 mm
Volume	62 litres	Hauteur	320 mm
Garantie	5 year BITO QUALITY	Longueur intérieure à la base	548 mm
ESD	Version ESD sur demande	Largeur intérieure à la base	348 mm
Résistance thermique	-20°C à +80°C		
Sécurité alimentaire	✓		
Matériau	PP		
Article en stock	-		
pcs/lot	1		
coloris	rouge		
Réf.	C0501-0003		


Autres coloris / coloris spéciaux disponibles sur demande

Information & Service
www.bito.com



Bacs gerbables et emboîtables, série U-Turn, à poignées ouvertes

DSB64321 | Accessoires




Scellés de sécurité
MBP1 - pour la BITOBOX MB
6-10810



Plombage à codes à barres
MBP3 - pour la BITOBOX MB toutes dimensions et pour bacs XL 800 x 600 mm
6-31550



Côtés avec encoches porte-sacs
peut être démonté
6-31553

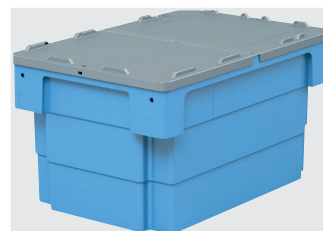

Couvercle coiffant
pour bacs gerbables et emboîtables, série U-Turn pliable
l 600 x l 400 mm
78-51030