



eFlex™ ForkGuard™

A-SAFE



Schützt Wände, Maschinen
und Ausrüstung auf Bodenhöhe.

Der eFlex ForkGuard lenkt auftreffende
Gabelzinken in einen flachen Winkel ab und
bietet Schutz vor geringen Krafteinwirkungen.
Zudem bringt er Paletten zum Halten und sorgt als
Puffer dafür, dass Lagergut nicht in Fußgängerbereiche
oder Fußwege hineinragt.

Der eFlex ForkGuard wird am Boden montiert, von oben
verschraubt und ist bei gleichzeitiger Montage mit
Barrieren von A-SAFE kompatibel.

Getestet gemäß dem
weltweiten Standard
für Barriersicherheit


bsi. PAS 13

Richtlinien für
Sicherheitsbarrieren
am Arbeitsplatz

Entwickelt für maximalen Schutz




Technische Informationen

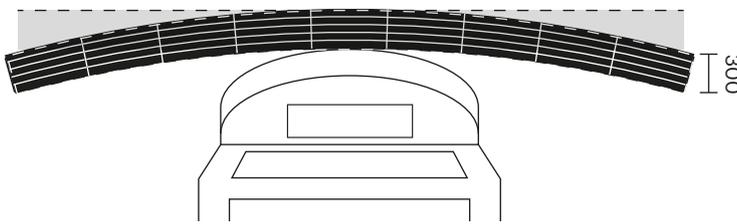Anpralltest
Max. Energie (in Joule) 90° 3.000
Verformung bei max. Energie 300mm


Materialeigenschaften	MEMAPLEX™
Temperaturbereich	-10°C bis 50°C
Entzündungstemperatur	370°C bis 390°C
Flammpunkt	350°C bis 370°C
Toxizität	Ungefährlich
Chemische Beständigkeit	Hervorragend - ISO/TR 10358
Witterungsbeständigkeit (Grauskala)	5/5*
Farbbeständigkeit (Wollskala)	7/8**
Elektrostatischer Nennwert (Oberflächenwiderstand)	1015 - 1016 Ω
Hygienesdichtung	Nein

* Witterungsbeständigkeit: 1 = sehr schlecht, 5 = sehr gut

** Farbbeständigkeit : 1 = sehr schlecht, 8 = sehr gut

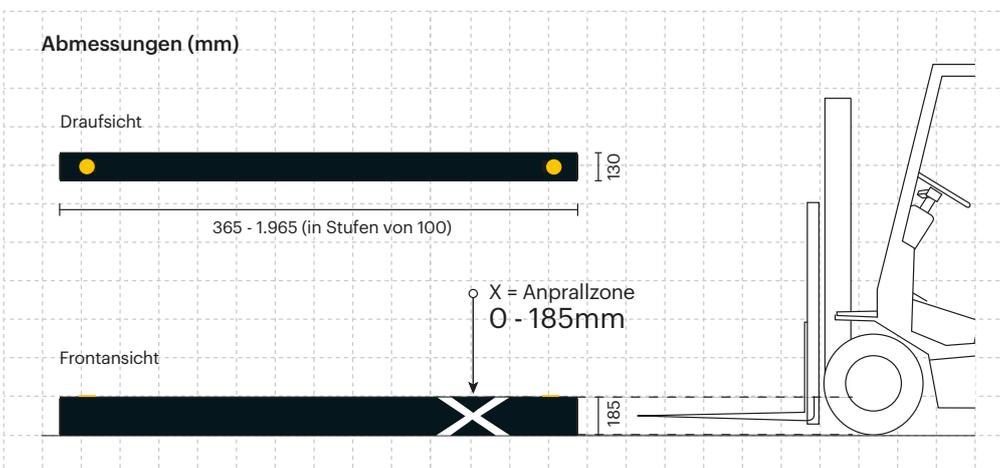

Farboptionen


Standard Gelb RAL 1007* PANTONE 7548*

Standard Schwarz RAL 9005* PANTONE-Schwarz

* Die angegebenen RAL- und PANTONE-Farben kommen den Standardfarben von A-Safe möglichst nahe, entsprechen aber möglicherweise nicht exakt der tatsächlichen Produktfarbe. Die Angaben sollen lediglich als Orientierungshilfe dienen.