


MEHRWEG TRANSPORT- SYSTEM

BITO
LAGERTECHNIK

Die wiederverwertbare Transport- und Verpackungslösung

Palettendeckel
mit integriertem Spanngurt

Palettenrollwagen
Kombination aus
Palette und Rollwagen

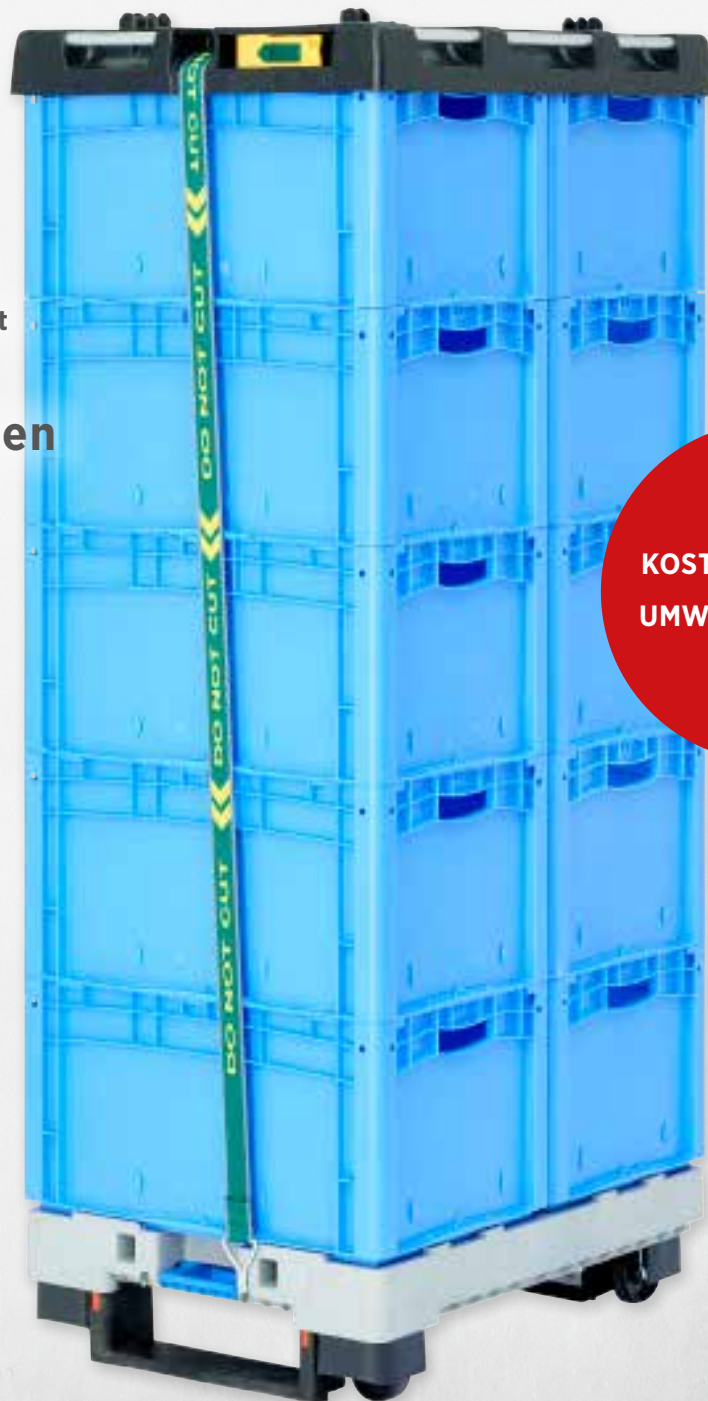

**KOSTEN SPAREN &
UMWELT SCHONEN**

shop.bito.com

KOSTEN SPAREN & UMWELT SCHONEN

EINFACH & SCHNELL LADEEINHEITEN SICHERN

Die Palettendeckel, Palettenrollwagen in Kombination mit Behältersystemen bieten eine ganzheitliche, wiederverwertbare Transport- und Verpackungslösung.

Profitieren vom ökonomischen und ökologischen Mehrwert:

- + einfache und schnelle Ladeeinheitensicherung durch Palettendeckel mit 2 integrierten Spanngurten
- + Transportkostensparnis durch geringeres Frachtvolumen im Vergleich zu Gitterrollwagen
- + deutliche Zeit- und Kostenersparnis durch Vermeidung von ständigem Umverpacken
- + Wegfall von Verpackungsmaterial (Folien und Kunststoffbändern)
- + keine Hubwagen/Gabelstapler notwendig
- + stapelbar für die optimale Leergutrückführung

EINFACHES UND SCHNELLES HANDLING – EIN-MANN-BEDIENUNG



1. Palettendeckel auflegen



2. Gurt einhaken



3. Gurt spannen



4. Palette entriegeln und losfahren

ZUBEHÖR: ERGONOMISCHES HANDLING DES PALETTENROLLWAGENS



Handgriff




Anhängerkupplung

PALETTENDECKEL MIT INTEGRIERTEM SPANNGURT

- + robuster Gebindedeckel aus Polypropylen mit 2 integrierten, automatisch einziehenden Spanngurten (Länge 2m)
- + ermöglicht schnelle und abfallfreie Ladeeinheitensicherung
- + geeignet für u.a. Mehrwegbehälter MB, Eurostapelbehälter XL, Kleinladungsträger KLT oder Schwerlastbehälter SL
- + standardmäßig mit Haken für Palettenrollwagen und Transportroller
- + standardmäßig im halben Euromaß 800x600mm
- + Palettendeckel und Haken für weitere Gebindegrößen und Gebindearten (Kunststoffpaletten, Holzpaletten etc.) auf Anfrage

PALETTENROLLWAGEN OBERFLÄCHE MIT AUFSÄTZEN

- + Kombination aus Palette und Rollwagen
- + mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Nylon
- + durch Betätigung des Fußpedals wird die „Palette“ zu einem Rollwagen
- + ermöglicht den Transport ohne separaten Hubwagen oder Stapler
- + stapelbar für die optimale Leergutrückführung
- + standardmäßig im halben Euromaß 800 x 600 mm
- + aus Polypropylen

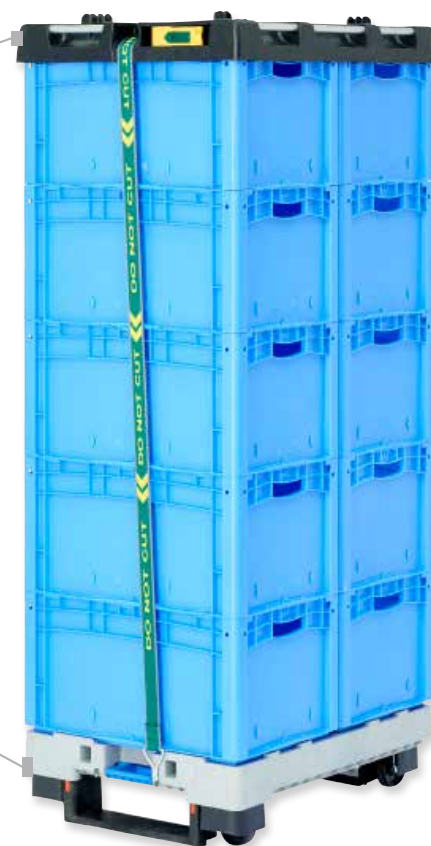

Palettendeckel und
Palettenrollwagen hier in Anwendung
mit Eurostapelbehälter XL64321

ZUBEHÖR HANDGRIFF

für das ergonomische Handling
des Palettenrollwagens



Artikelnummer 22-54835

ZUBEHÖR ANHÄNGERKUPPLUNG

verbindet 2 Palettenrollwagen



Artikelnummer 22-54836 (für Nutzlast 250 kg)

Artikelnummer 22-54837 (für Nutzlast 500 kg)

TECHNISCHE DATEN


PALETTENDECKEL, MIT INTEGRIERTEM SPANNGURT

Länge (mm)	822
Breite (mm)	618
Höhe (mm)	93
für Gebindegröße (mm)	800 x 600
max. Stapellast (kg)	2000
max. Ladehöhe (mm)	1980
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +40°C
Artikelnummer	22-54830

PALETTENROLLWAGEN, OBERFLÄCHE MIT AUFSÄTZEN

Länge (mm)	822
Länge (mm)	800
Breite (mm)	600
Höhe (mm)	196
für Gebindegröße (mm)	800 x 600
Bodenfreiheit (mm)	36
Nutzlast (kg)	250 / 500
Material Rollen	Nylon
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +40°C
Artikelnummer	22-54831 (für Nutzlast 250 kg)
Artikelnummer	22-54833 (für Nutzlast 500 kg)

KOMBINIEREN DER PALETTENDECKEL & PALETTENROLLWAGEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN BEHÄLTERSYSTEMEN:

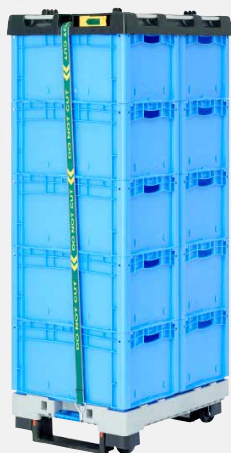

Eurostapelbehälter XL



Kleinladungsträger KLT



Mehrwegbehälter MB



Schwerlastbehälter SL

BITO-LAGERTECHNIK BITTMANN GMBH

Obertor 29
D-55590 Meisenheim
Tel.: +49 6753 122-0
Fax: +49 6753 122-399
info@bito.com
www.bito.com

shop.bito.com