

BITO-Kommissionierwagen

BITO
LAGERTECHNIK

als Baukastensystem



Fakten

- + Galvanisch glanzverzinkt
- + Ergonomisch und leicht zu verfahren
- + Vielfach veränderbar und austauschbar
- + Individuell an Anforderungen anpassbar
- + Große Vielzahl an Zubehör
- + Böden variabel verstell- und neigbar
- + Mit und ohne Rückwand
- + Trittstufen nachrüstbar



Vorteile auf einen Blick

Konstruktion

Robuste Profilstahl-Stahlrohrkonstruktion, galvanisch glanzverzinkt, mit eingeschweißtem Drahtgitter. Hohe Tragkraft bis 300 kg

Etagenböden

Ohne Werkzeug im Raster von 100 mm waagerecht oder geneigt einhängbar. Abrollrand wahlweise oben oder unten. Tragkraft 40 kg bzw. 80 kg

Drahtschweißgitter

Glanzverzinkt, leicht, transparent und unempfindlich gegen Verschmutzung

Grundausstattung

8 Basismodelle in 3 Längen, 2 Breiten, 3 Höhen. Umfangreiches Zubehör frei konfigurierbar

Ergonomie

2 Rohrschiebegänge an einer Stirnseite anschraubbar. Mit geschäumtem Weich-PVC überzogen: griffig, isolierend, druckentlastend und hautsympathisch

Beräderung

4 TPE-Leichtlauf-Lenkrollen. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend = spurlos. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Abweiserringe als Anfahrschutz

8

GRUNDVARIANTEN +
UMFANGREICHES
ZUBEHÖR

Zubehör

- + Trittstufen
- + Kennzeichnungstafel
- + Rückwand
- + Spurrolle
- + Scannerhalter
- + Schreibtafel
- + Flaschenhalter
- + Deichsel und Kupplung zum Verfahren im Verbund
- + Drahtgitterboden
- + Trenngitter für Drahtgitterboden
- + Trenngitter für Fahrrahmenboden
- + Flügeltüren und Doppelflügeltüren (auf Anfrage)


BITO-Kommissionierwagen

als Baukastensystem

BITO
LAGERTECHNIK



GRUNDVARIANTEN:

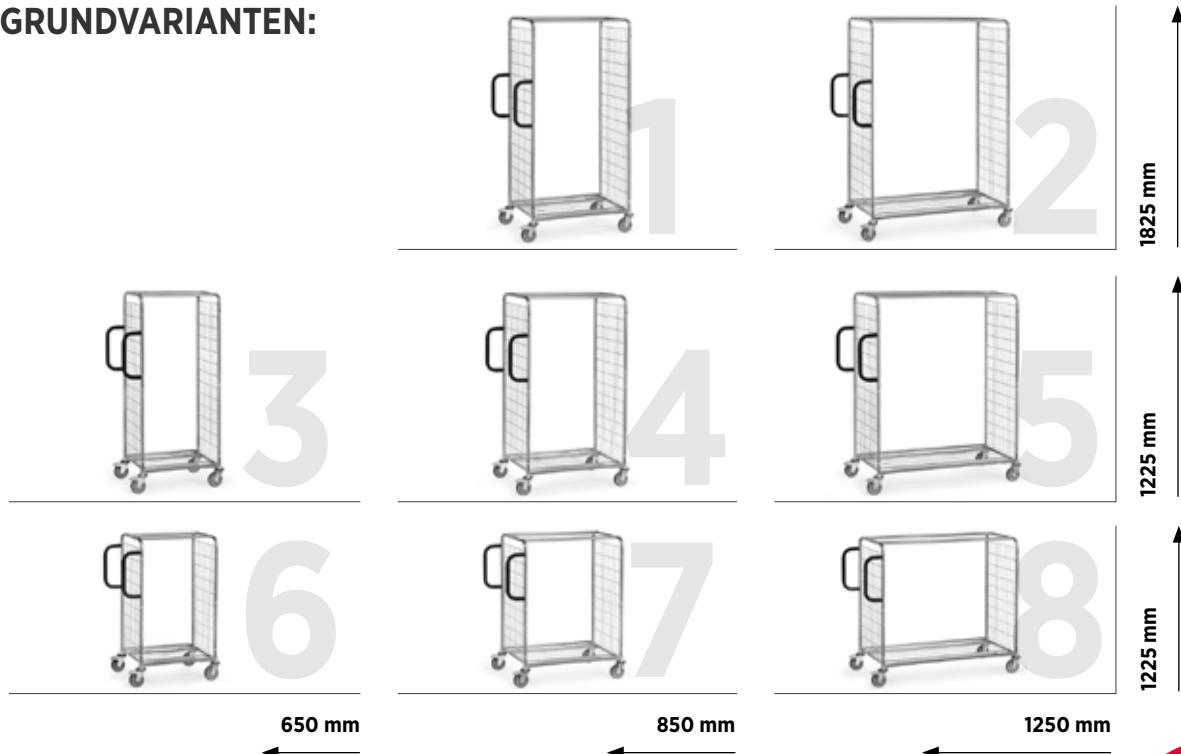

UMFANGREICHES ZUBEHÖR:

