


Bacs de distribution MB à fond nervuré, avec couvercle double rabat intégré et semelles MBD86421RKUFE | Fiche technique

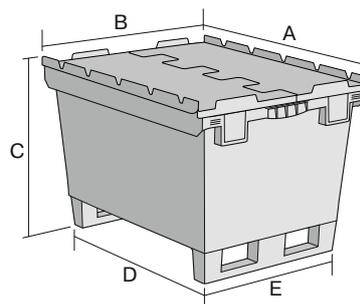

Pos. Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901

Pos.	Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901	
A	Longueur extérieure au bord sup.	800 mm
B	Largeur extérieure au bord sup.	600 mm
C	Hauteur	553 mm
D	Longueur ext. base	690 mm
E	Largeur ext. base	508 mm

Caractéristiques produit

* Charges selon la norme EN 13117

Poids propre	9,72 kg
Capacité de gerbage*	300 kg
*Capacité de charge volume	75 kg 147 litres
Garantie	5 year BITO QUALITY
ESD	Version ESD sur demande
Résistance thermique	-20°C à +90°C
Qualité alimentaire	✓
Matériau	PP
Article en stock	✓
pcs/lot	1
Coloris	bleu-gris
Réf.	6-15318

Autres coloris / coloris spéciaux disponibles sur demande

Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901

Longueur extérieure au bord sup.	800 mm
Largeur extérieure au bord sup.	600 mm
Hauteur	553 mm
Longueur intérieure au bord supérieur	682 mm
Largeur intérieure au bord sup.	500 mm
Hauteur intérieure	389 mm

Information & Service
www.bito.com

BITO
LAGERTECHNIK

Bacs de distribution MB à fond nervuré, avec couvercle double rabat intégré et semelles **MBD86421RKUFE** | Accessoires



Scellés de sécurité
MBP1 - pour la BITOBOX MB
6-10810



Protège-étiquettes
pour bacs de distribution, série MB
l 60 x H 80.4 mm
6-15244



Scellés de sécurité
MBP2 - pour la BITOBOX MB
6-15705



Scellés de sécurité
MBP2-N - pour la BITOBOX MB, XL, SL
6-19162



Plateaux roulants
pour bacs de distribution MB 800 x
400 mm et 800 x 600 mm
l 720 x l 540 mm
6-19439



Clips de fermeture
pour BITOBOX MB
6-20299