





BRANDSCHUTZBODEN GRID

wasser-, luft- und lichtdurchlässig

NEU

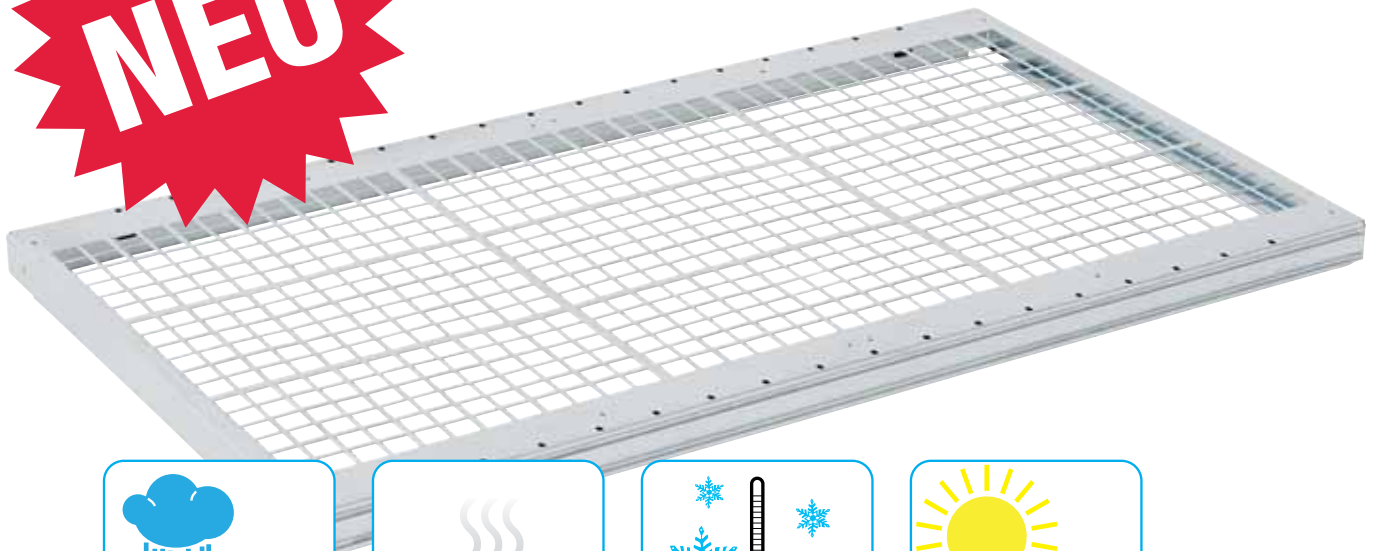

BITO





...oder wie lagerst Du?

BRANDSCHUTZBODEN GRID



wasser-, luft- und lichtdurchlässig

- Wasserdurchlässig – einsetzbar bei Sprinkleranlagen/Brandschutz
- Luftdurchlässig – ermöglicht Luftzirkulation bei Tiefkühlanwendungen
- Lichtdurchlässig – hellere Arbeitsumgebung im Lager
- Günstigere Einstufung bei Versicherungsprämien
- Vierkantlochung
- Kompatibel zu Standard-BITO-Fachbodenregal-Stecksystemen
- Mit Trennblechlochung im Abstand von 50 mm
- Tragkraft 100 kg
- Höhe Fachboden 40 mm
- Inkl. 4 Fachbodenträgern

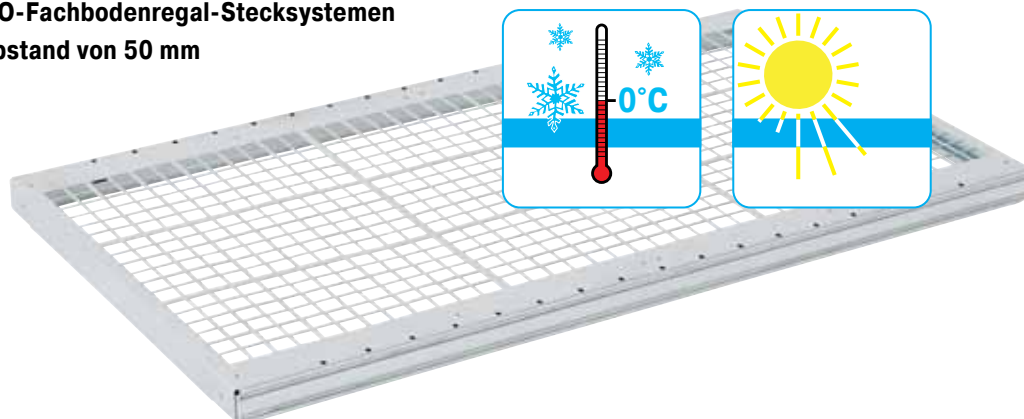

≥ 50% Durchlässigkeit

- Entspricht der VdS-Richtlinie CEA4001: 50% des Fachbodens als offene Fläche

Farbe	Tragkraft kg	Für Fachbodenlänge mm	Für Nutztiefe mm	Bestell-Nr.
glanzverzinkt	100	1000	400	10-37914
			500	10-37915
			600	10-37916
			800	10-37917
		1300	400	10-37919
			500	10-37920
			600	10-37921
			800	10-37922

44-49% Durchlässigkeit

- Folgende Fachböden mit geringerer Fläche erzielen bis zu 49 % des Fachbodens als offene Fläche

Farbe	Tragkraft kg	Für Fachbodenlänge mm	Für Nutztiefe mm	Bestell-Nr.
glanzverzinkt	100	750	300	10-37908
			400	10-37909
			500	10-37910
			600	10-37911
			800	10-37912
		1000	300	10-37913
			1300	300

BITO-Lagertechnik
Bittmann AG
 Industriestrasse 11
 CH-6343 Rotkreuz

Tel. +41(0)41 790 20 64
 Fax +41(0)41 790 43 28
info@bito.ch
www.bitoch.ch



BITO

...oder wie lagerst Du?