


BRANDSCHUTZBODEN GRID

wasser-, luft- und lichtdurchlässig

NEU



BITO

...oder wie lagerst Du?


BRANDSCHUTZBODEN GRID



wasser-, luft- und lichtdurchlässig

- Wasserdurchlässig – einsetzbar bei Springkieranlagen/Brandschutz
- Luftdurchlässig – ermöglicht Luftzirkulation bei Tiefkühlanwendungen
- Lichtdurchlässig – hellere Arbeitsumgebung im Lager
- Vierkantlochung
- Kompatibel zu Standard-BITO-Fachbodenregal-Stecksystemen
- Mit Trennblechlochung im Abstand von 50 mm
- Tragkraft 100kg
- Höhe Fachboden 40 mm
- Inkl. 4 Fachbodenträgern

Lieferzeit: 2 Wochen

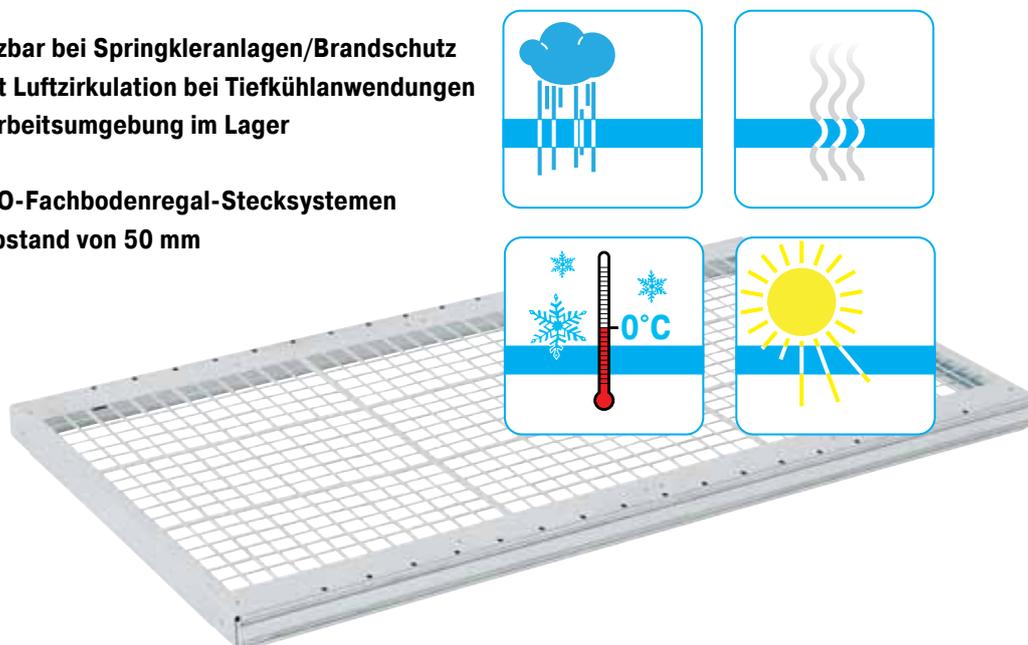

≥ 50% Durchlässigkeit

- Entspricht der VdS-Richtlinie CEA4001: 50% des Fachbodens als offene Fläche

Farbe	Tragkraft	Für Fachbodenlänge	Für Nutztiefe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
	kg	mm	mm		€
glanzverzinkt	100	1000	400	10-37914	22,00
			500	10-37915	25,60
			600	10-37916	29,20
			800	10-37917	36,40
		1300	400	10-37919	29,70
			500	10-37920	33,80
			600	10-37921	37,90
			800	10-37922	46,10

44-49% Durchlässigkeit

- Folgende Fachböden mit geringerer Fläche erzielen bis zu 49 % des Fachbodens als offene Fläche

Farbe	Tragkraft	Für Fachbodenlänge	Für Nutztiefe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
	kg	mm	mm		€
glanzverzinkt	100	750	300	10-37908	14,90
			400	10-37909	17,90
			500	10-37910	21,00
			600	10-37911	24,10
			800	10-37912	30,20
		1000	300	10-37913	18,40
			300	10-37918	25,60

BITO-Lagertechnik
Bittmann GmbH
 Obertor 29
 D-55590 Meisenheim

Tel. +49 (0) 67 53 - 122-789
 Fax +49 (0) 67 53 - 122-382
orders@bito.de
www.bitto.de



BITO

...oder wie lagerst Du?