


Bacs gerbables et emboîtables, série U-Turn, avec poignées coquille et fond double

DSB64321D | Fiche technique

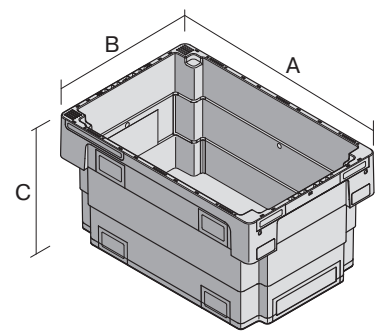

Pos.	Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN ISO 20457	
A	Longueur extérieure au bord sup.	600 mm
B	Largeur extérieure au bord sup.	400 mm
C	Hauteur	320 mm

Caractéristiques produit		Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN ISO 20457	
Poids propre	2,72 kg	Longueur extérieure au bord sup.	600 mm
Capacité de gerbage*	180 kg	Largeur extérieure au bord sup.	400 mm
*Capacité de charge	50 kg	Hauteur	320 mm
Volume	62 litres	Longueur intérieure à la base	548 mm
Garantie	5 ans BITO QUALITY	Largeur intérieure à la base	348 mm
ESD	No	Hauteur intérieure utile (bacs empilés)	286 mm
Résistance thermique	-20°C à +80°C	Dimensions intérieures utiles L x l x H	mm
Sécurité alimentaire	✓		
Matériau	polypropylène		
Article en stock	–		
pcs/lot	1		
coloris	gris		
Réf.	C0502-0001		
Toutes les informations écrites ou orales sur les propriétés et les applications des produits sont fournies en toute conscience. Les indications sont basées sur notre expérience et ne peuvent pas être garanties comme étant les seules propriétés contraignantes du produit. Il est de la responsabilité du client de vérifier si la marchandise commandée est adaptée à l'utilisation prévue. Pour toutes les dimensions, des écarts dimensionnels sont autorisés dans le cadre des tolérances de fabrication en vigueur.			
* Les données de capacité de charge selon la norme EN 13117 se réfèrent à une température ambiante de 23 °C.			

Information & Service

www.bito.com



Bacs gerbables et emboîtables, série U-Turn, avec poignées coquille et fond double

DSB64321D | Accessoires



Coiffes pour conteneurs palettisés

1 1238 x 1 836 mm

9-18421

Information & Service
www.bito.com

BITO
LAGERTECHNIK