


Bacs de distribution MB à fond nervuré, avec listons de gerbage montés sur charnières et semelles prémontées

## MBB86421RKUFE | Fiche technique

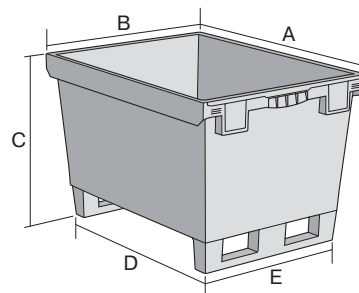

Pos. Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901

Pos.	Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901	
A	Longueur extérieure au bord sup.	800 mm
B	Largeur extérieure au bord sup.	600 mm
C	Hauteur	553 mm
D	Longueur ext. base	671 mm
E	Largeur ext. base	490 mm

### Caractéristiques produit

\* Charges selon la norme EN 13117

Poids propre	8,24 kg
Capacité de gerbage*	200 kg
*Capacité de charge	75 kg
Volume	147 litres

Garantie	5 year BITO QUALITY
ESD	Version ESD sur demande
Résistance thermique	-20°C à +80°C
Sécurité alimentaire	✓
Matériau	PP

Article en stock	✓
pcs/lot	1
coloris	bleu-gris
Réf.	6-15320

Autres coloris / coloris spéciaux disponibles sur demande

### Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901

Longueur extérieure au bord sup.	800 mm
Largeur extérieure au bord sup.	600 mm
Hauteur	553 mm
Longueur intérieure au bord supérieur	742 mm
Largeur intérieure au bord sup.	560 mm
Longueur intérieure à la base	682 mm
Largeur intérieure à la base	500 mm
Hauteur intérieure	388 mm

Information & Service  
[www.bito.com](http://www.bito.com)

**BITO**  
LAGERTECHNIK

Bacs de distribution MB à fond nervuré, avec listons de gerbage montés sur charnières et semelles prémontées

## MBB86421RKUFE | Accessoires



**Protège-étiquettes**

pour bacs de distribution, série MB  
l 60 x H 80.4 mm

**6-15244**



**Plateaux roulants**

pour bacs de distribution MB 800 x  
400 mm et 800 x 600 mm  
l 720 x l 540 mm

**6-19439**