


## Bacs gerbables et emboîtables, série U-Turn, avec pochettes de préhension et fond nervuré

# DSB64321R | Fiche technique

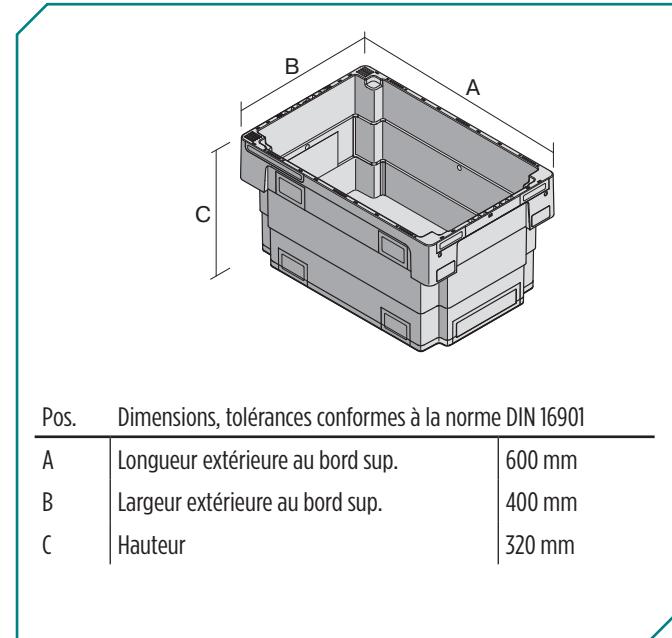

### Caractéristiques produit

Poids propre	2,38 kg
Capacité de gerbage*	180 kg
*Capacité de charge	35 kg
Volume	62 litres
Garantie	5 year BITO QUALITY
ESD	Version ESD sur demande
Résistance thermique	-20°C à +80°C
Sécurité alimentaire	✓
Matériau	PP
Article en stock	-
pcs/lot	1
coloris	gris
Réf.	C0501-0005

Toutes les informations écrites ou orales sur les propriétés et les applications des produits sont fournies en toute conscience. Ces indications sont basées sur notre expérience et ne peuvent pas être garanties comme étant les seules propriétés contraignantes du produit. Il est de la responsabilité du client de vérifier si la marchandise commandée est adaptée à l'utilisation prévue. Pour toutes les dimensions, des variations dimensionnelles sont possibles dans le cadre des tolérances de fabrication en vigueur.

\* Les données de capacité de charge selon la norme EN 13117 se réfèrent à une température ambiante de 23 °C.

### Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901

Longueur extérieure au bord sup.	600 mm
Largeur extérieure au bord sup.	400 mm
Hauteur	320 mm
Longueur intérieure à la base	548 mm
Largeur intérieure à la base	348 mm
Hauteur intérieure utile (bacs empilés)	286 mm

Bacs gerbables et emboîtables, série U-Turn, avec pochettes de préhension et fond nervuré

## DSB64321R | Accessoires



### Scellés de sécurité

MBP1 - pour la BITOBOX MB  
**6-10810**



### Plombage à codes à barres

MBP3 - pour la BITOBOX MB toutes dimensions et pour bacs XL 800 x 600 mm  
**6-31550**



### Côtés avec encoches porte-sacs

peut être démonté  
**6-31553**



### Couvercle coiffant

pour bacs gerbables et emboîtables, série U-Turn pliable | 600 x | 400 mm  
**78-51030**